

ALX803

MULTICOMPTEUR 1 CARBURANT


Sécuriser et gérer la consommation d'un carburant par plusieurs utilisateurs

- ✓ Gestion d'un distributeur de carburant
- ✓ **58 compteurs de carburant** associés à 58 codes
- ✓ **Afficheur LCD** permettant visibilité en plein soleil
- ✓ **Rétro-éclairage jaune**, programmable en 3 modes :
 - toujours allumé
 - allumé uniquement en cours de prise
 - toujours éteint
- ✓ Affichage de la prise en cours en **1/10^e** de litre
- ✓ Affichage en alternance, en dehors du temps de prise :
 - du volume de la dernière prise
 - du compteur totalisateur général
- ✓ Avec le code du responsable :
 - programmation des codes sur le multicompteur
 - affichage de tous les compteurs
 - remise à zéro (séparée) des compteurs
- ✓ Alimentation en 240 V, protégée par 2 fusibles, et 3 écrêteurs de surtension
- ✓ Fonctionnement avec tout type d'émetteur d'impulsions, alimentation interne d'émetteur en 12Vdc, protégée par fusible réarmable automatiquement
- ✓ Sortie 10 impulsions par litre, utilisable sur toute gestion de carburant
- ✓ Prédétermination du volume de prise, pour applications particulières
- ✓ Alarme sur niveau bas de cuve (option capteur niveau)
- ✓ Coffret métallique encastrable sur tout type de distributeur

- ✓ **En option imprimante**, gestion avec imprimant, fixe à 120 colonnes, ou portable à 40 colonnes :
 - impression automatique :
 - au fil de l'eau, des prises, coupures électriques, faux codes
 - à 23h (par exemple), du cumul jour
 - à chaque début de mois, des compteurs depuis la dernière remise à zéro
 - impression, avec code manager, des prises et des volumes des compteurs



Exemple d'installation :

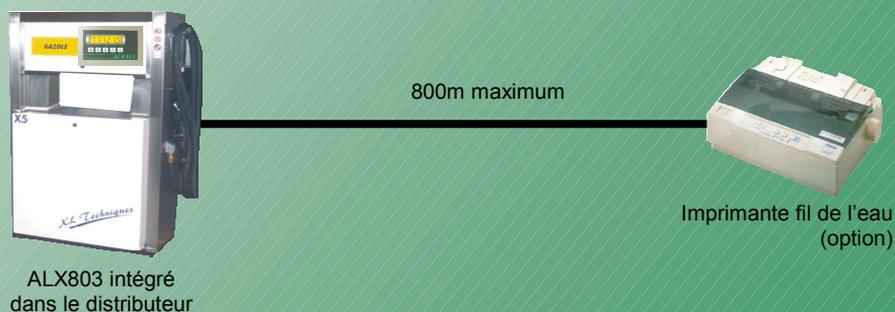

Votre installateur :

ALX
TECHNOLOGIES